ÚTILES DE MONTAJE. CÓDIGO:

PET500/1000 PÓRTICO DE ELEVACION TEMPORAL

Fabricada 100% en	**Aluminio A6082T5**
Ancho mínimo Zona de Trabajo (mm)	**1350**
Ancho máximo Zona de Trabajo (mm)	**2000**
Altura mínima bajo viga superior Regulable (mm)	**1350**
Altura máxima bajo viga superior Regulable (mm)	**2750**
Peso (kg)	**38**
Dimensiones embalaje pórtico	**1200x300x300**
Nº Operarios Requeridos para Manipulación	**1**
Soldaduras en las Zonas Visibles	**Libre**
Soldaduras piezas de union certificadas	**Láser**
Pilares extensibles telescópicos . Expansiones	**3**
Equipo Diseñado y Fabricado en	**España**
Normativa Aplicada	**UNE15011;2011+A1** **UNE EN 58144-5** **UNE EN 58104-3** **UNE EN 58132-5** **RD 1215/1997** **UNE EN 795:2012**
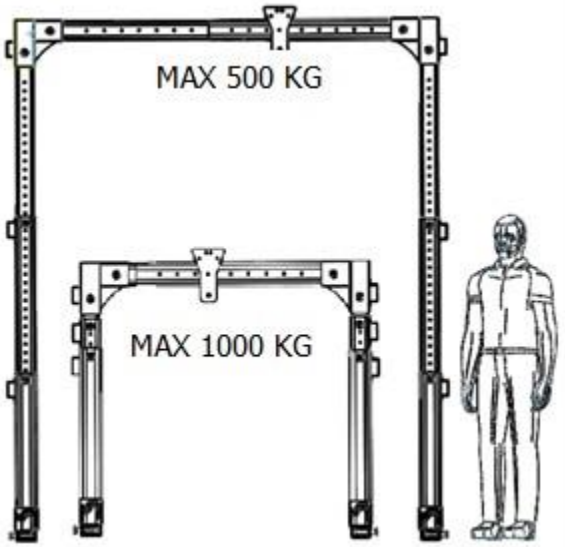
Obra Nueva / Rehabilitación/reformas/ Mantenimiento: Movimiento de cargas pesadas en superficie lisa y también a distinto nivel	✓
Movimiento de grupos tractores y otros componnetes	✓
	✓
Acceso a losas salas de máquina altura max 1400 mm	✓
Pórtico telescópio tres expansions,	✓
Ruedas Incorporadas para un Fácil y Cómodo Transporte	✓
Uso exxlusivo de carga. No permit carga de personas	✓
Carteles de Seguridad. Placa de Características	✓
Embalaje T1 Cartón	✓
Declaración de Conformidad: Carga E: 500/1000 kg/ 1 H.	✓
Certificado como Producto Seguro	✓
CARGA MAXIMA 500 KG CUALQUIER POSICION DE DESPLIEGUE	✓
1000 KG TOTALMENTE REPLEGADO	✓
PET500//1000 Accesorio transporte	✗