Elevador Vertical LAIDA

SEGURIDAD

Nuestro modelo LAIDA está dotado de los más avanzados sistemas de seguridad, convirtiéndolo en un equipo muy seguro tanto para el usuario como para el entorno.

COMPROMISO DE CALIDAD

Nuestros productos están fabricados bajo los más estrictos controles de calidad.

ECONOMÍA

Está equipado con un sistema electrónico V.F. que nos garantiza un consumo eficiente.

MADE IN SPAIN

Elevador fabricado y concebido al 100% en España

- ✔ Plataforma elevadora vertical apta para sillas de ruedas, para recorridos de hasta 1 metro y una velocidad de hasta 0,05 m/s.
- ✔ Ideal para comunidades de propietarios que tienen que salvar desniveles para acceder al ascensor o a un rellano. Asimismo, también es perfecta para todo tipo de comercios, oficinas y edificios públicos.
- ✔ Capacidad de carga de hasta 250 Kg.
- ✔ Accesos a 180º
- ✔ Máxima seguridad, bajada manual de emergencia, paracaídas y posibilidad de apertura de puertas desde el exterior.
- ✔ Mandos de presión constante en las paradas y en la propia plataforma.
- ✔ Fuelle perimetral de protección del espacio bajo la plataforma para evitar riesgos de aplastamiento.
- ✔ Automatización de cierre y apertura de puertas (opcional).
- ✔ Alimentación 230V monofásica.
- ✔ Color de serie gris claro RAL 9002, opcional RAL 9005.

RAL 9002 **RAL 9005**

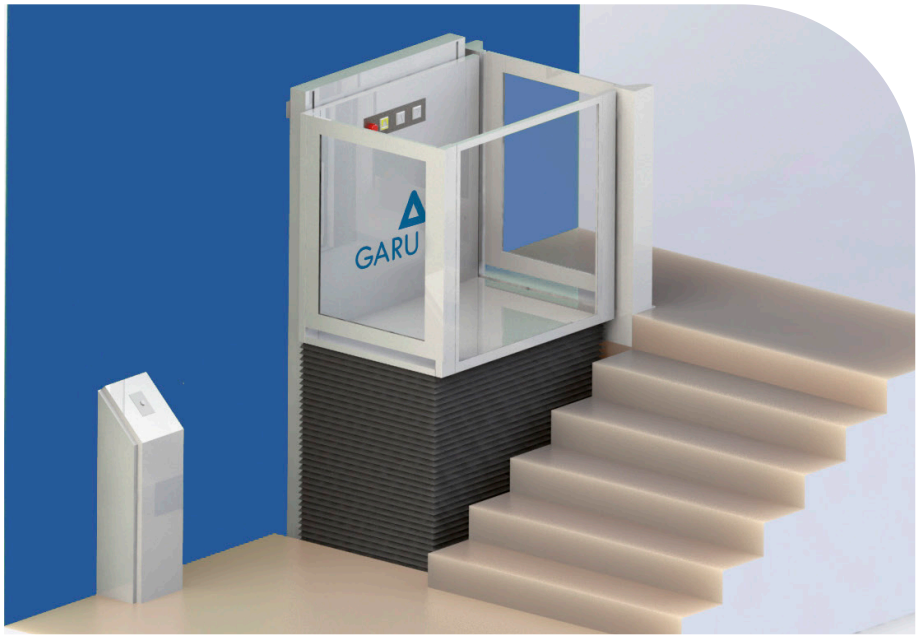

Desde GARU le ofrecemos una amplia gama de soluciones para suprimir todas aquellas barreras arquitectónicas exteriores e interiores que dificultan la accesibilidad de los mayores y/o personas con movilidad reducida.

Las escaleras, desniveles prolongados o diferencia de alturas no tienen, ni deben, suponer un problema en nuestra sociedad.

En GARU buscamos la satisfacción de nuestros clientes aportándoles consejos arquitectónicos para la plena adaptación de la plataforma a su entorno, así como asesoramiento en el color, las dimensiones u otras posibilidades que el producto pueda ofrecerles.

El modelo **LAIDA** está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
· Directiva de máquinas 2006/42/CEE
· Baja tensión 2014/30 CEE
· DB-SUA 2
· EN 60201-1

LAIDA	
Altura total:	2293 mm
Altura elevación:	1000 mm
Dimensiones de plataforma:	800x1250 800x1250 700x1250 700x1250
Dimensiones de foso:	1100x1320 *1030x1320 *1000x1320 *930x1320
Profundidad:	100 mm

* medidas opcionales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Deslizamiento vertical:	Mediante carriles colocados a lo largo de una estructura, donde están todos los componentes.
Sistema de movimiento:	Mediante cilindro hidráulico.
Cuadro de maniobra:	Separado de la torre. Puede incorporar el pulsador de llamada de piso
Puerta en cabina y puerta exterior:	Cerradura de seguridad con rescate por llave triangular.
Protección:	Por fuelle en todo el perímetro inferior de la plataforma o cerramiento.
Velocidad:	0,05 m/s max.
Carga:	250 kg max.
Tensión de alimentación monofásica:	16 A Maniobra interior a 24 V preparada para variador
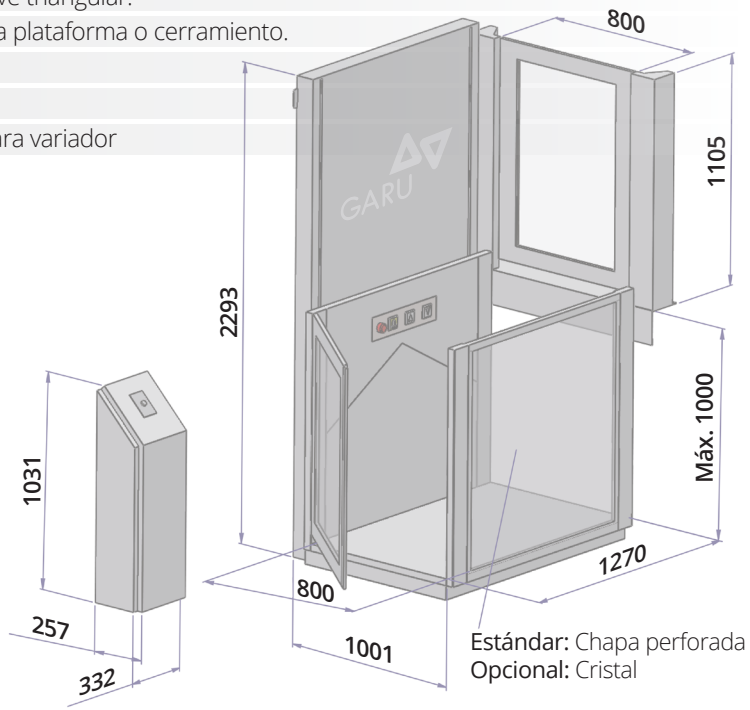
* Opcional puertas motorizadas