## FÀCIL DE UTILIZAR

Las botoneras a bordo y de piso, provistas de llave, pueden ser utilizadas con facilidad por cualquier persona.

## CUALIDADES CONSTRUCTIVAS

Como opcional, cuenta con una estructura en acero inoxidable, diseñado con cuidado en todos sus detalles e instrumentos de seguridad tanto activa como pasiva.

## INSTALACIÓN RÁPIDA

Se adapta perfectamente a todo requerimiento funcional y estético. No necesita ningún tipo de foso.

- ✔ Color puertas y protecciones gris RAL 7040
- ✔ Centralita hidráulica
- ✔ Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos
- ✔ Parada de emergencia a bordo
- ✔ Llave extraíble en los mandos de piso y a bordo
- ✔ Circuito auxiliar de 24 Vcc
- ✔ Cerraduras eléctricas
- ✔ Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo
- ✔ Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad
- ✔ Autonivelación en el piso
- ✔ Posibilidad de apertura puertas desde el exterior mediante la respectiva llave

OPCIONAL:

- Puertas y cancelas automáticas
- Protecciones de policarbonato gris
- Plataforma de dimensión especial
- Color puertas y protecciones según pedido del cliente
- Mandos vía radio

# Elevador Vertical **STEPPY**

Desde GARU le ofrecemos una amplia gama de soluciones para suprimir todas aquellas barreras arquitectónicas exteriores e interiores que dificultan la accesibilidad de los mayores y/o personas con movilidad reducida.

Las escaleras, desniveles prolongados o diferencia de alturas no tienen, ni deben, suponer un problema en nuestra sociedad.

En GARU buscamos la satisfacción de nuestros clientes aportándoles consejos arquitectónicos para la plena adaptación de la plataforma a su entorno, así como asesoramiento en el color, las dimensiones u otras posibilidades que el producto pueda ofrecerles.

El modelo **STEPPY** está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
· Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética
· Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión
· Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

| | STEPPY/80 | STEPPY/160 | STEPPY/200 |
|---|---|---|---|
| Carrera vertical / altura máxima (mm) | 800 | 1600 | 2000 |
| Dimensiones plataforma (mm) | 1260 X 810<br>1400 X 1110 | 1260 X 810<br>1400 X 1110 | 1700 X 810<br>2200 X 910 |
| Capacidad | 350 kg | 300 kg | 400 kg |
| Velocidad | 0,06 m/sec | 0,06 m/sec | 0,06 m/sec |
| Tensión | 230 V monofásica | 230 V monofásica | 230 V monofásica |
| Paradas | n.2 | n.2 | n.2 |
| Foso | 220 | 325 | 360 |
| Acabado | En acero pintado RAL 7040; estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis; fuelle de protección color negro; columnas de la cancela en metal pintado. | | |
| Material plataforma | La plataforma está hecha en chapa de aluminio antideslizante | | |
| Dispositivos de seguridad instalados | Botoneras a bordo y de piso, provistas de llave para activación llamada | | |

## CARACTERÍSTICAS
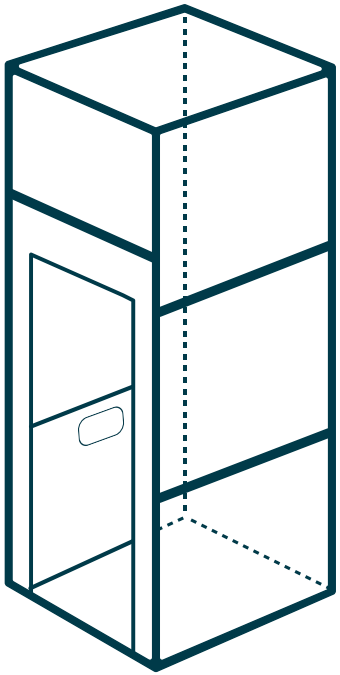
- **Para uso en interiores y exteriores**
- **Capacidad 400 kg**
- **Conforme a la norma Europea EN8141**
- **Ideal para instalaciones en el sector público**
- **Autoportante con fosa**
- **Disponible con apertura/cierre automático de puertas y portones**