



Datos técnicos domoStep:

domoSTEP 160A

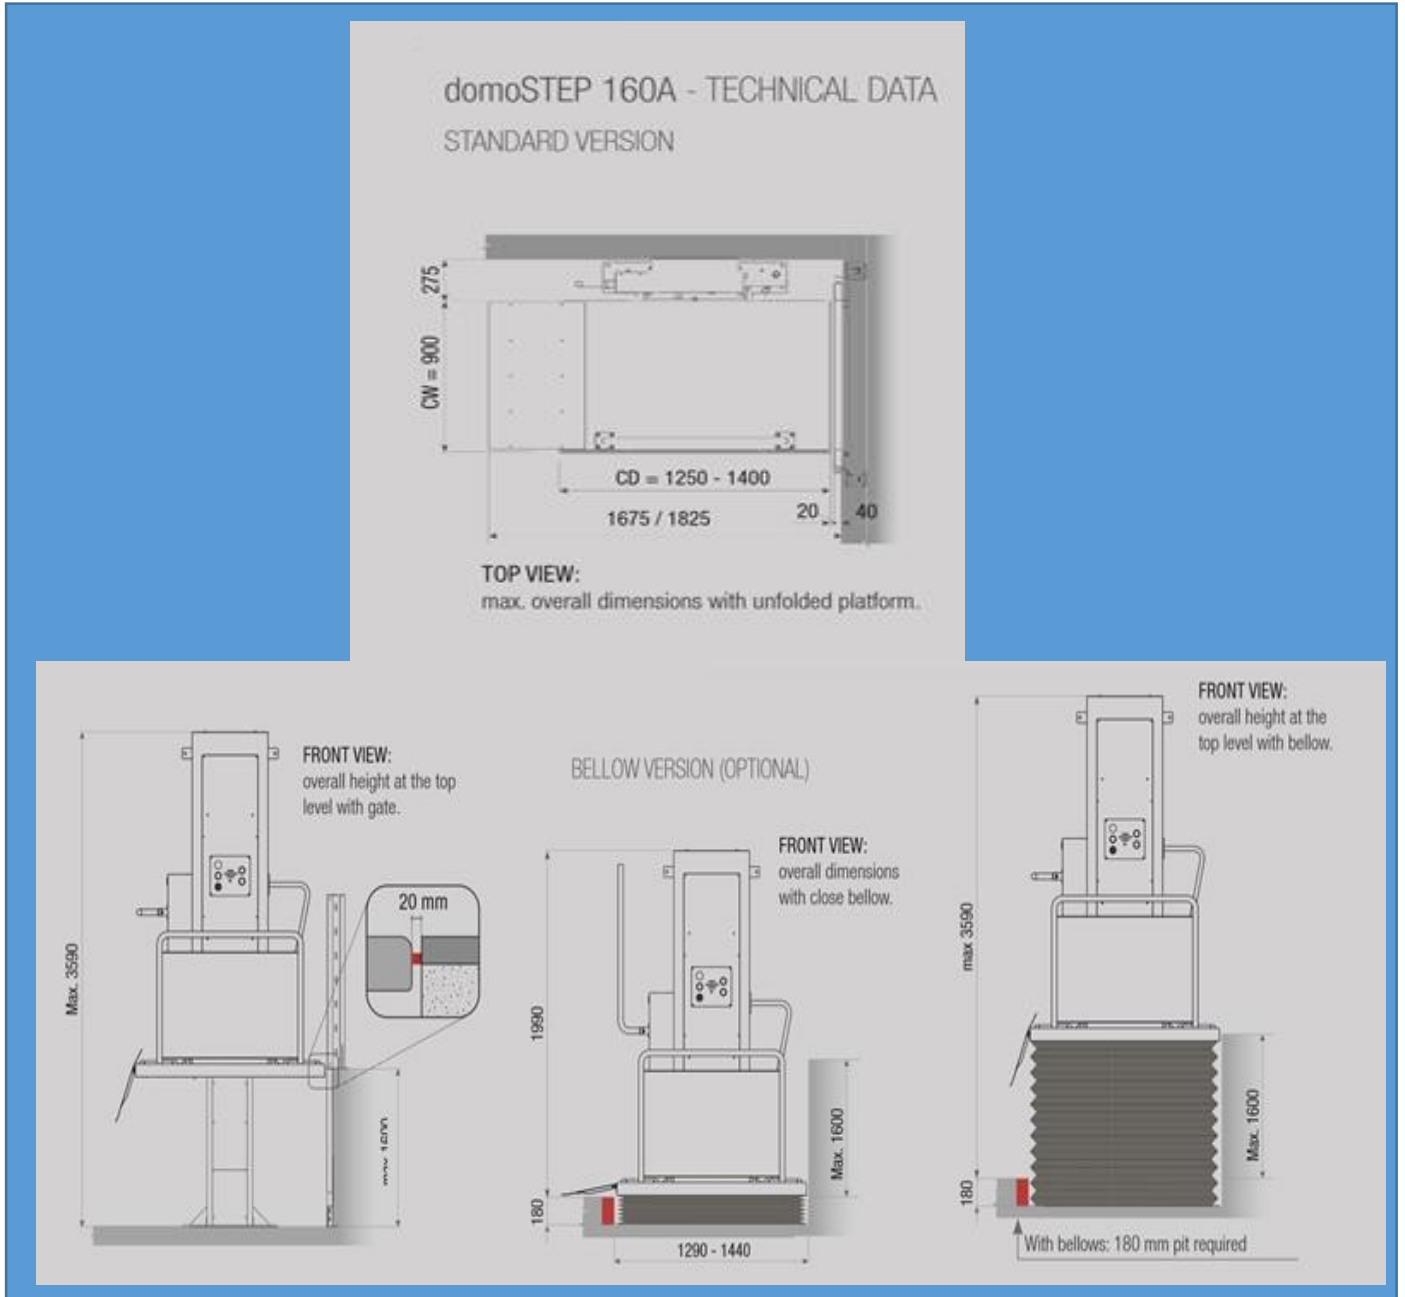

domoSTEP 160M

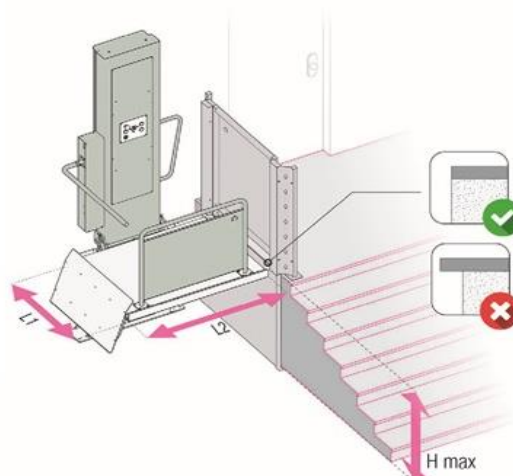

Características técnicas:

		dS 160A
Desplazamiento máximo		
1000 mm		-
1600 mm		✓
Fuente de alimentación y consumo		
Fuente de alimentación monofásico 230 Vac		✓
Consumo de energía de reserva 6W		✓
Consumo de energía de uso regular 46w		✓
Plataforma Panel Operación		
Estandar con 5 botones		✓
Paneles de operación del piso inalámbrico		
Botón nº 1		Opcional
Botón nº 1 e interruptor de llave		Opcional
Plataforma		
Dimensiones estándar 900x1250 o 900x1400 mm		✓
Dimensiones personalizadas (dentro de los límites máximos de 900x1400mm)		Opcional
Suelo de aluminio de la placa de la pisada 5 barras		✓
Suelo negro de goma		Opcional
Pared lateral		
Pared lateral pintada en RAL 7035 gris		✓
Pared lateral pintada en RAL en la serie AREALIFT		Opcional
Cristal		Opcional
Sistema de apertura de puerta motorizada		Opcional
Protección mecanismo		
Foso 85 mm		-
Foso 180 mm		Opcional
Barras de protección		
Protección fija 1 lateral		✓
Protección fija 2 lateral		-
Barras automáticas		✓
Acabados plataforma columna y accesorios		
Pintada en RAL 7035		✓
Pintada en RAL en la serie AREALIFT		Opcional
Seguridad		
Parada de emergencia		✓
Descenso al aterrizaje en caso de apagón		✓
Superficie inferior sensible (sin fuelle)		✓
Batería interna para operaciones sin electricidad		✓
Versión extra		
+ PLUS - Caída de la barra y rampa sincronizados		Opcional
Protección eléctrica y mecánica para exterior		Opcional